

**Обоснование
целевого взноса на 2022 год и сроков его оплаты на организацию
автоматического контроля въезда автотранспорта на территорию
Товарищества.**

В правление Товарищества в последние годы поступают предложения по организации и усилению контроля въезда на территорию СНТ легкового и коммерческого (грузового) автотранспорта. Не секрет, что многие садоводы при въезде и выезде с территории товарищества, не закрывают за собой въездные центральные ворота, и тем самым дают неконтролируемый проезд другому (стороннему) автотранспорту. А через центральную калитку на территорию попадают совсем посторонние люди.


В связи с усложнившейся криминогенной ситуацией в Калужской области и для обеспечения благополучия садоводов Товарищества, правление решено установить автоматический контроль доступа на территорию СНТ.

Проработано два варианта:

1. Установка автоматического шлагбаума со стороны выезда с территории товарищества (с контролем доступа собственников садовых участков в СНТ «Ворсино» МВД РФ»);
2. Установка навесного оборудования на уже существующие центральные въездные ворота и калитку (с контролем доступа собственников садовых участков в СНТ «Ворсино» МВД РФ»).

В правление поступило два предложения на закупки и установку (под ключ) автоматики и оборудования:

WIDES4KIT2 — комплект шлагбаума до 4 метров

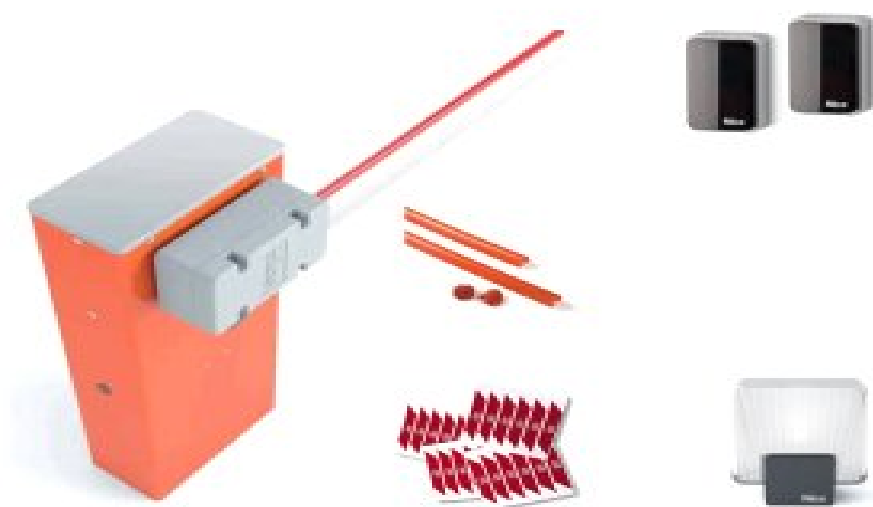



тел: +7 (495) 363-28-26
 e-mail: zakaz@videomodul.ru
 сайт: http://www.videomodul.ru/

Коммерческое предложение № 363 от 29 июля 2022 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "РУСТЕХАВТОМАТИКА"

Покупатель: СНТ "Ворсино МВД РФ"

Оборудование

№	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
Раздел №1					
1	WIDES4KIT2 — комплект шлагбаума до 4 метров Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4 метров. Скорость от 3,5 с. Интенсивность до 100 циклов/час.	1	компл	63 840,00	63 840,00
2	OXIBD — приемник с обратной связью Приемник с обратной связью.	1	шт	3 724,00	3 724,00
3	FLO2R-S — пульт управления	4	шт	800,00	3 200,00
4	PPH1 — стойка для 1-го фотоэлемента Medium или Large, 500мм	1	шт	3 626,00	3 626,00
5	GSM модуль ДОМОВОИ IP SLIM — GSM контроллер GSM модуль для шлагбаума в компактном корпусе. Управление через звонок и мобильное приложение. До 15000 пользователей. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: Компактный корпус, встроенная антенна Открытие звонком и через моб. приложение Память на 15000 пользователей Дистанционная настройка через моб. приложение и ПК Планировщик - ограничение доступа по дням недели/времени Выход открытой коллектор (внешнее реле в комплекте) Подключение считывателя RFID Тревожные входы, поддержка фотокамеры для фиксации проходов	1	шт	11 600,00	11 600,00
6	ВБШвнг 3х1,5 — кабель	20	м	70,00	1 400,00
7	Труба ПНД гофрированная тяжелая 25 мм	20	м	30,00	600,00
8	Расходные материалы	1	шт	3 000,00	3 000,00
9	Транспортные расходы	1	шт	2 400,00	2 400,00
Итого по разделу №1:					93 390,00

Монтажные работы

Раздел №2					
10	Монтаж шлагбаума с длиной стрелы от 2 до 4 метров	1	шт	10 000,00	10 000,00
11	Монтаж фотоэлементов	1	шт	2 000,00	2 000,00
12	Прокладка кабеля в грунте	20	м	250,00	5 000,00
13	Монтаж GSM модуля	1	шт	5 000,00	5 000,00
Итого по разделу №2:					22 000,00

Итого: 115 390,00

В том числе НДС: 19 231,65

Всего наименований 13, на сумму 115 390,00 руб.

Сто пятнадцать тысяч триста девяносто рублей 00 копеек

WINGO5024BDKCE — комплект для распашных ворот со створками шириной до 3,5м и массой до 500 кг.



тел: +7 (495) 363-28-26
 e-mail: zakaz@videomodul.ru
 сайт: http://www.videomodul.ru/

Коммерческое предложение № 364 от 29 июля 2022 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "РУСТЕХАВТОМАТИКА"

Покупатель: СНТ "Ворсино МВД РФ"

Оборудование

№	Номенклатура	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
Раздел №1					
1	WINGO5024BDKCE — для распашных ворот со створками шириной до 3,5м и массой до 500кг Комплект для распашных ворот для створок шириной до 3,5 м и массой до 500 кг; интенсивность 50%, класс защиты IP44; диапазон рабочих температур от -20°С до +55°С; напряжение питания двигателя 24В; потребление 3.5А; тип привода линейный электромеханический; интенсивность 30 циклов/час.	1	компл	43 050,00	43 050,00
2	PLA13/2 — Механические упоры 0,5 комплекта	1	компл	1 073,00	1 073,00
3	ЕРМ — фотоэлементы Medium Пара фотоэлементов для наружной установки	1	пар	4 366,00	4 366,00
4	РРН1 — стойка для 1-го фотоэлемента Medium или Large, 500мм	2	шт	3 626,00	7 252,00
5	FLO2R-S — пульт управления	4	шт	800,00	3 200,00
6	GSM модуль ДОМОВОЙ IP SLIM — GSM контроллер GSM модуль для шлагбаума в компактном корпусе. Управление через звонок и мобильное приложение. До 15000 пользователей. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: Компактный корпус, встроенная антенна Открытие звонком и через моб. приложение Память на 15000 пользователей Дистанционная настройка через моб. приложение и ПК Планировщик - ограничение доступа по дням недели/времени Выход открытой коллектор (внешнее реле в комплекте) Подключение считывателя RFID Тревожные входы, поддержка фотокамеры для фиксации проходов	1	шт	11 600,00	11 600,00
7	Замок электромагнитный 300 кг	1	шт	3 800,00	3 800,00
8	ВБШвнг 3х1,5 — кабель	20	м	70,00	1 400,00
9	Считыватель КТН	2	шт	1 600,00	3 200,00
10	Контроллер ТМ	1	шт	1 500,00	1 500,00
11	Ключ ТМ	1	шт	35,00	35,00
12	АТ-12/15W — Источник стабилизированного питания во влагозащитном корпусе Источник стабилизированного питания во влагозащитном корпусе (IP67) Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 1.5A (ном.). Рабочая температура: -10°С ~ + 40°С Габаритные размеры: 64 x 47.5 x 28 мм. Вес 150 г.	2	шт	700,00	1 400,00
13	Герметичный бокс 300x200x50	1	шт	1 200,00	1 200,00
14	Труба ПНД гофрированная тяжелая 25 мм	20	м	30,00	600,00
15	Расходные материалы	1	шт	5 000,00	5 000,00
16	Транспортные расходы	1	шт	2 400,00	2 400,00
Итого по разделу №1:					91 076,00

Монтажные работы

Раздел №2					
17	Монтаж приводов	1	шт	10 000,00	10 000,00
18	Монтаж фотоэлементов	1	шт	2 000,00	2 000,00
19	Монтаж фотоэлементов на столбиках	1	шт	6 000,00	6 000,00
20	Прокладка кабеля в грунте	20	м	250,00	5 000,00
21	Монтаж GSM модуля	1	шт	5 000,00	5 000,00
22	Монтаж комплекта замка на калитку (замок, считыватели, контроллер)	1	шт	10 000,00	10 000,00
Итого по разделу №2:					38 000,00

Итого: 129 076,00
В том числе НДС: 21 512,64

Всего наименований 22, на сумму 129 076,00 руб.

Сто двадцать девять тысяч семьдесят шесть рублей 00 копеек

Предлагается:

Размер целевого взноса.

По 1 варианту (автоматический шлагбаум) – 627,00 рублей с участка.

По 2 варианту (комплект для распашных ворот со створками) – 703,00 с участка.

Срок оплаты до 20.09.2022 г.

Установка оборудования до октября 2022 г.